



## Avax C90 Portillo Motorizado



Portillo con cristal plexi tiene un diseño compacto y ahorra espacio. Puede funcionar en combinación con sistemas de control de accesos o accionarlo mediante pulsador o mando remoto. El grueso brazo de plexi es resistente a los impactos y no se rompe fácilmente.

Tiene un potente motor que puede soportar el peso del brazo y ha sido probado para abrir y cerrar 3.000.000 de ciclos. Es ideal para un uso intensivo y añade elegancia a la zona que se utiliza con su aspecto decorativo. Cuando se abre, deja un área de paso libre de 90 cm para paso de P.M.R. Puede funcionar en combinación con trípode y torniquetes de paso rápido o cerca de ellos.

Tiene dos alojamientos para permite instalar fácilmente dispositivos de control de acceso. Los tiempos de apertura y cierre de la puerta giratoria se pueden ajustar. Adecuado para pasos intensivos, funciona de forma silenciosa y rápida.

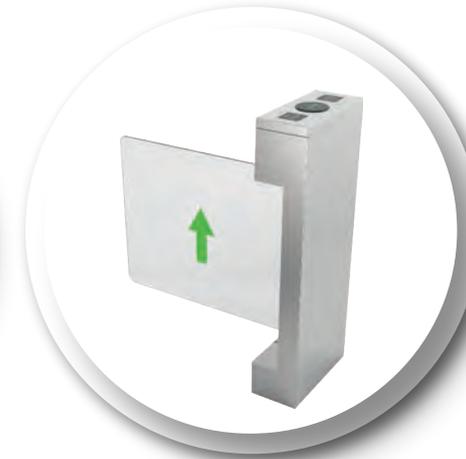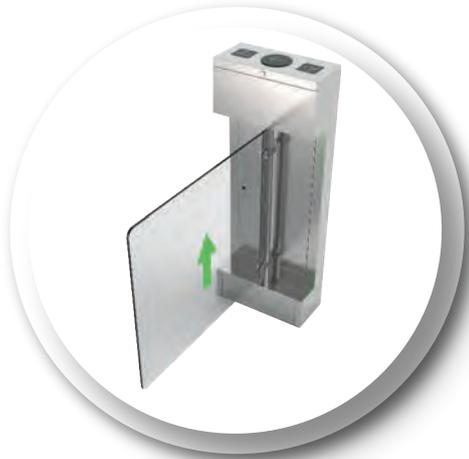

## Advantages



El chasis y mueble son de acero inox. grado 304 y son altamente duraderos.

Sistema de lubricación patentado minimiza el coste de mantenimiento.



El tiempo de cierre puede ser ajustado para determinar el tiempo que está abierta la pala para permitir el paso y su cierre posterior.

Dispone de PCB y componentes electrónicos de alta calidad. Funciona sin ser afectado por el ruido electromagnético ambiental.



Alojamiento para montaje de todo tipo de terminales y lectores de tarjeta y huella digital.

Dispone de pictogramas LED indicadores de la dirección de paso.



Ideal para uso interior y exterior.

El montaje del lado interior sobre el suelo, obtiene un aspecto elegante y robusto.




## Áreas de Uso

- ✓ Factorías
- ✓ Hospitales
- ✓ Business centers
- ✓ Comedores
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Áreas Logísticas
- ✓ Academias
- ✓ Gimnasios
- ✓ Oficinas de Gobierno
- ✓ Cadenas Comerciales
- ✓ Hoteles
- ✓ Centros de Ocio
- ✓ Plazas
- ✓ Residencias
- ✓ Áreas Militares
- ✓ Exposiciones
- ✓ Edificios Inteligentes
- ✓ Recintos
- ✓ Centros Comerciales
- ✓ Estaciones de Transporte

# Especificaciones Técnicas

Chasis	Acero Inoxidable AISI 304
Pala	Plexy glass
Ancho de paso	50-55cm
Bloqueo de pala	Permite pasar sólo cuando el olenoide es activado
Dirección de paso	Puede ser ajustado como sólo entrada, sólo salida o paso en ambas direcciones como se desee
Tiempo de paso	Ajustable según requiera
Advertencia para pasar	Proporciona advertencias visuales y auditivas
Información de paso	NC: Normalmente cerrado o NO: Normalmente abierto
Velocidad de paso	~ 70 personas / minuto
Control de paso	Paso único en la dirección establecida, paso libre, siempre bloqueado o libre.
Voltaje	220/240 V
Consumo	24 W
Frecuencia	50-60 Hz
Uso	Interior y exterior
Rango de temperatura	-25°C a +70°C
Resultados de test	Testado 3 Millones de ciclos
Peso	Aprox. 35 kg
Dimensiones	440 x 200 x 1150 mm
Certifications	ISO, CE and Warranty certificate

## Dimensiones

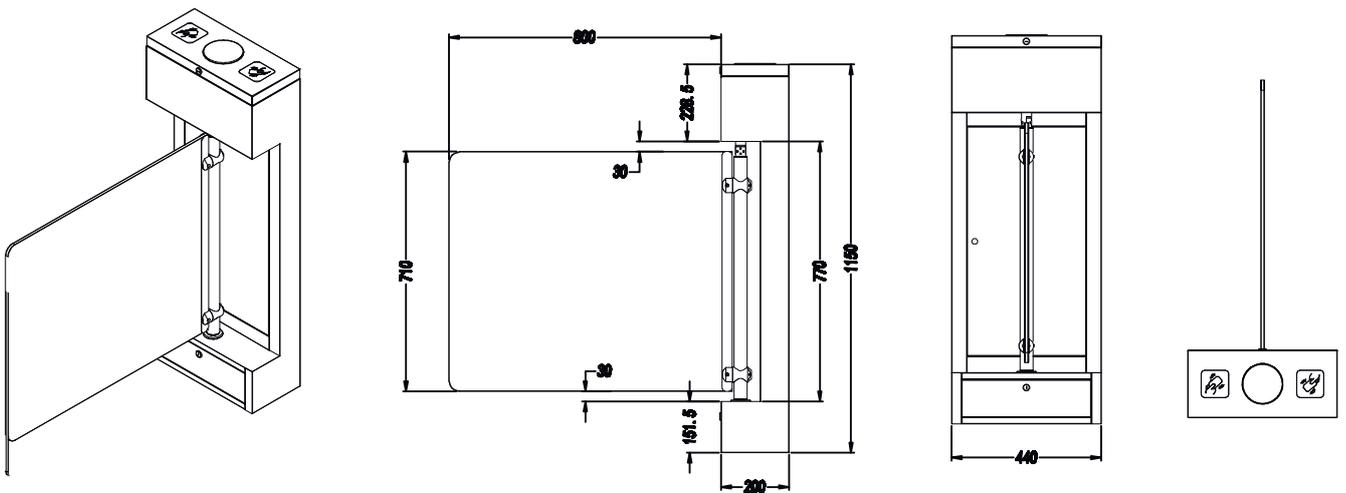

**SISTEMAS BYACCESS, S.L.**  
C/ Puente de Madrid, 28  
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN  
Tel: +34 918 420 129  
Info@byaccess.com  
[www.byaccess.com](http://www.byaccess.com)



**Sistemas  
Seguridad.com**

[Sistemas-seguridad.com](http://Sistemas-seguridad.com)

